

# Intuante<sup>•</sup>

biometrics

SU PIEZA CLAVE EN SEGURIDAD



## BioEntry Plus

intuate INTEGRATION

### Principales características:

Dispositivo de reconocimiento de huella y tarjeta de proximidad integrado con comunicación ethernet.

#### · Velocidad y precisión de identificación de huella:

- Rápido y preciso algoritmo de reconocimiento. (Nº 1 en el FVC2004 y FVC2006)
- Tiempo de identificación de 1 segundo con 2000 huellas registradas

#### · Fácil instalación:

- Interfase ethernet para conexión en red TCP/IP.
- Salida Wiegand configurable hasta 64 bits.
- Relé interno para conexión a cerradura eléctrica.

#### · Facilidad de uso:

- Dispone de un lector de proximidad para usar en distintos modos de autenticación (huella y/o tarjeta).
- Programa de configuración para una rápida y fácil configuración de terminales (inglés).

#### · Elegante diseño:

- Terminal diseñado para instalar en el marco de la puerta (50 mm. de ancho).
- Aviso al usuario visual y auditivo: LED multicolor y sonido multi-tono.

#### · Funcionalidades de control de acceso:

- Se pueden configurar hasta 128 grupos de acceso y 128 calendarios.
- Anti-passback.
- Tamper switch.

#### · Unidad de relé externa:


- Hacer una instalación en modo seguro es tan simple como añadir el módulo de E/S (opcional).



BioEntry (Ref.: MC²-EntryPlus)

### Especificaciones:

- CPU: 400Mhz DSP.
- Memoria: 4Mb de flash + 8Mb de RAM.
- Tipo de sensor: Optico con 500 ppp de resolución.
- Tiempo de identificación: 2000 huellas en 1 segundo.
- Capacidad interna del terminal: 5000 huellas almacenadas.
- Hasta 50000 eventos almacenados en memoria.
- Tipo de tarjeta: Proximidad de 125Khz (EM).
- Modos de funcionamiento: Huella, proximidad, huella + proximidad.
- Comunicaciones: TCP/IP, RS485.
- Salida Wiegand configurable hasta 64 bits.
- TTL E/S: 2 entradas para conexión de pulsador de salida y sensor de puerta.
- Relé interno.
- Sonido e interfases: LED multicolor y sonido multi-tono.
- Alimentación: 12VCC.
- Medidas: 50 x 160 x 37mm.

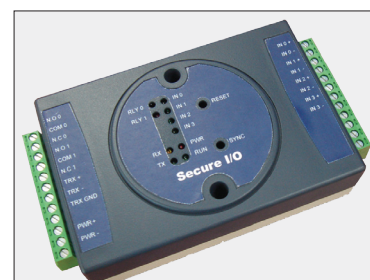

Módulo externo de E/S (opcional) (Ref.: MC²-SUPMOD)

#### Módulo E/S


- Comunicaciones encriptadas entre el módulo y el terminal.
- 4 entradas y 2 relés de salida.
- Medidas: 143 x 82 x 35mm.




**BioEntry Plus**  
intuate INTEGRATION

Posibles configuraciones:


Instalación Autónoma

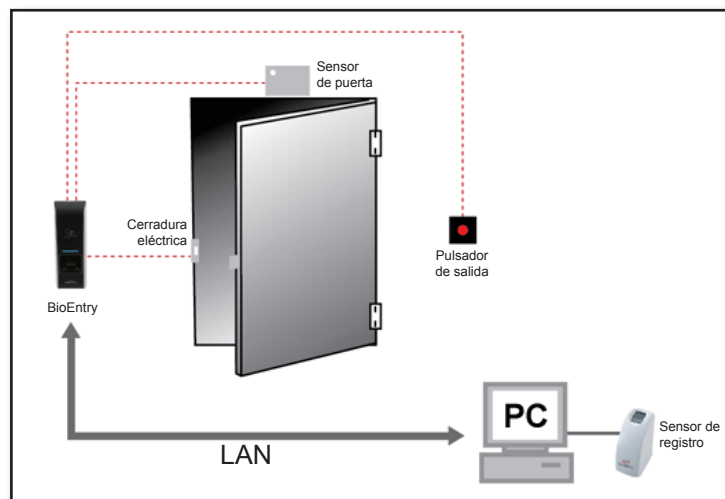

Instalación Segura

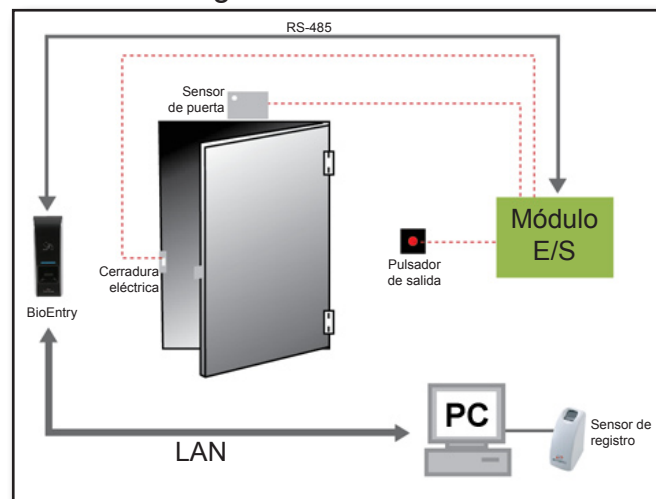

Instalación en Red

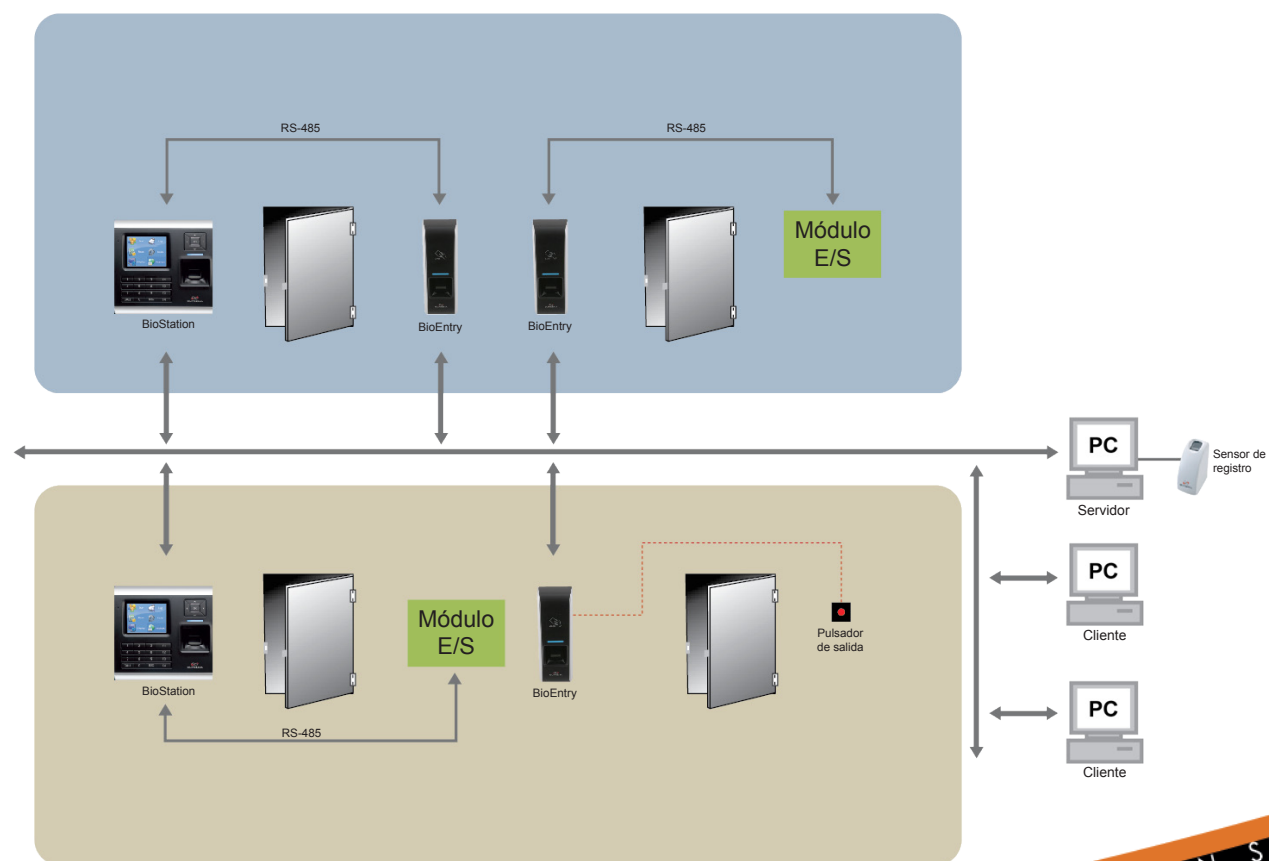

SU PIEZA CLAVE EN SEGURIDAD

